


☉ Mehr Schiebesysteme



Die Projekte anzeigen

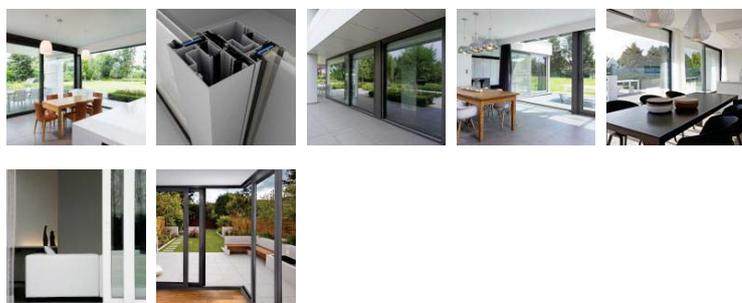

Ultraglide

Das ultimative Schiebefenster in großen Formaten

Das Ultraglide ist das ideale Schiebefenster für große Glasflächen, Dreifachglas oder sehr hohe Dämmwerte. Bei dieser Serie können Sie Schiebefenster in einem Winkel von 90° öffnen. Durch die flache Schwelle ist das Ultraglide auch rollstuhlgerecht.

Eigenschaften

✍	Maximales Flügelgewicht	440 kg
📦	Verglasung Außenrahmen	18 t/m 80mm
📦	Verglasung Flügel	6 t/m 53 mm
✍	Einbautiefe Außenrahmen	153 mm
✍	Einbautiefe Flügel	67 mm
3K	3-Kammer-System	
🛡	Einbruchklasse RC2	
📦	Möglich bei Schiebe- und Hebeschiebe-Ausführungen	
📦	Möglich bei Einfach-, Doppel- oder Dreifachschienen	
🌡	Dämmwert Uf	UGi+: Bis 1.1 W/m²K - UG : Bis 1 W/m²K - UGi: Bis 1.6 W/m²K (NI ISO 10077-2)
🌡	Dämmwert Ultraglide	2.3 W/m²K < Uf < 4.3 W/m²K
🌡	Dämmwert Ultraglide i	1.6 W/m²K < Uf < 3.6 W/m²K
🌡	Dämmwert Uw	1.0 W/m²K (3850 mm x 2550 mm) 0.6 W/m²K & PSI: 0.036 W/mK - profile: UG810-UG820 (UGi+)
💧	Wasserdichtigkeit	E750 (NBN EN 12208)
☁	Luftdichtigkeit	4 (NBN 12207)
☁	Windwiderstand	C5 (NBN EN 12210)
📦	Akustik	Rw 40dB (-1, -4) / Rw 43dB (-2,-4)
📦	Bedienkräfte	Klasse 1 (NBN EN 13115)